




by
MONSTER

Twist-On Coax Connectors Hook Up


INSTRUCTIONS:

- 1) Strip 1/2" of outer cover from end of cable and bend braid back over outer cover.
- 2) On foil shield cables, tear off at edge of outer cover to expose inner insulation.
- 3) Remove 3/8" of inner insulation, being careful not to nick conductor.
- 4) Hold the connector by knurl provided. Twist the connector onto the cable in a clockwise direction until 1/16" of center conductor protrudes from the front face of the connector.

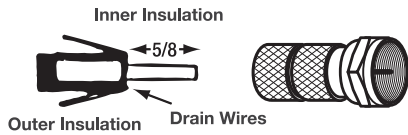


INSTRUCCIONES:

- 1) ôter les 1/2" de la couverture externe de l'extrémité du câble et incliner la tresse vers l'arrière sur la couverture externe.
- 2) Sur les câbles protégés par des feuilles d'aluminium, déchirer la feuille à l'extrémité de la couverture externe pour exposer l'isolation interne.
- 3) Retirer les 3/8" de l'isolation interne en faisant attention à ne pas entailler le conducteur.
- 4) Tenir le connecteur par le noeud fourni. Tordre le connecteur sur le câble dans le sens horaire jusqu'à ce que 1/16" du conducteur central déborde de la surface avant du connecteur.

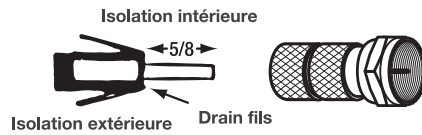

INSTRUCCIONES:

- 1) Quitar 1/2" de la cubierta exterior del cable y doblar el trenzado hacia atrás sobre la cubierta del cable.
- 2) Encables con cubierta metálica, rompa el cobertor metálico par exponer el aislamineto interior.
- 3) Remueva 3/8" del asilador interno cuidando de no cortar el conductor.
- 4) Sujete el conector por la parte surcada. Enrosque el conector al cable girando en la dirección de las manecillas del reloj hasta que.

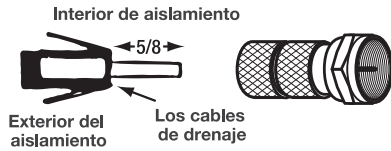

INSTRUÇÕES:

- 1) Remova 1/2" (~12 mm) da proteção externa de uma ponta do cabo e dobre a malha de fios para trás de modo que fiquem sobre a proteção.
- 2) Em cabos blindados com uma capa metálica, corte a capa para poder ver o isolamento interno.
- 3) Remova 3/8" (~1cm) do isolamento interno, tomando cuidado para não danificar o condutor.
- 4) Segure o conector pela saliência. Coloque o conector no cabo e torça-o em sentido horário até que o centro do condutor esteja 1/16" (~1,5 mm) para fora da face.

